

DS PLASTICS
WATERTIGHT SOLUTIONS

DS POMPPUT BASIC POMPSTATION

Code 7052
EAN code 5400000070525



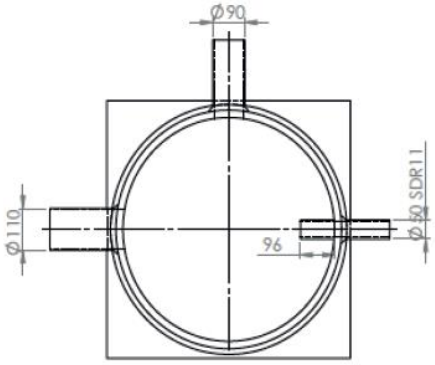

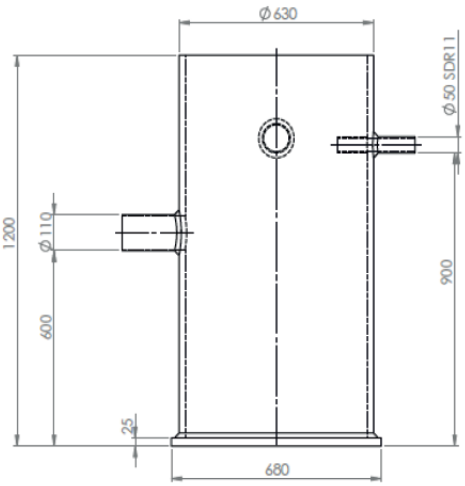

Basis Pompstation

Pompputten uit hoogwaardig kunststof HDPE met dompelpomp en vlotter. Geschikt voor het oppompen van zuiver water en afvalwater naar hoger gelegen riolering.
De pomp is eenvoudig te verwijderen uit de put via een ketting.

Station de pompage de base


Puisards de pompe en plastique HDPE de haute qualité avec pompe submersible et flotteur. Convient pour le pompage de l'eau propre et des eaux usées vers les égouts supérieurs.
La pompe est facile à retirer du puits via une chaîne.

MAX DEBIET (L/MIN)	250	**DEBIT MAX (L/MIN**
MAX OPVOERHOOGTE (M)	11	**MAX HAUTEUR DE REFOULEMENT (M)**
VERMOGEN POMP (W)	600	**PUISSANCE DE LA POMPE (W)**
VRIJE DOORGANG (MM)	30	**PASSAGE LIBRE (MM)**
DIAMETER PUT (MM)	630	**DIAMETRE DE LA CUVE (MM)**
HOOGTE PUT (MM)	1200	**HAUTEUR DE LA CUVE (MM)**
INGANG (MM) *	110	**ENTREE (MM) ***
UITGANG (MM)	50	**SORTIE (MM)**
NUTTIG BUFFERVOLUME (L)	370	**VOLUME TAMPON UTILE (L)**

DS PLASTICS
WATERTIGHT SOLUTIONS

- Behuizing uit duurzaam PE
- Dompelpomp uit roestvrij staal met vortex waaier (35mm) - vlotter 230V
- Balkeerklep en afsluitkraan
- Binnenleiding uit hoogwaardig kunststof
- Wachtbuis voor aansluiting van de nutsleidingen
- Ingang: PE toevoerbuis ø110mm
- Uitgang: PE hoge drukbuis ø50mm
- Pomp eenvoudig te verwijderen aan de hand van een ketting
- Geschikt voor het oppompen van zuiver water en afvalwater
- Niet geschikt voor het oppompen van septisch of agressief water

- Boîtier en PE durable
- Pompe submersible en acier inoxydable avec roue vortex (35mm) - flotteur 230V
- Clapet anti-retour à bille et vanne d'arrêt
- Tube intérieur en plastique de haute qualité
- Conduit pour le raccordement des lignes électriques
- Entrée : tuyau d'alimentation PE ø110mm
- Sortie : tuyau haute pression PE ø50mm
- Pompe facile à retirer à l'aide d'une chaîne
- Convient pour le pompage d'eau propre et d'eaux usées
- Ne convient pas au pompage d'eaux septiques ou agressives

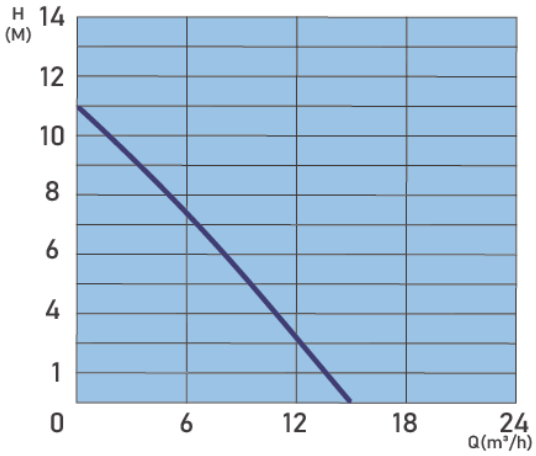

OPTIES / OPTIONS

INBEDRIJFSTELLING POMPPUT
MISE EN SERVICE PUIT DE POMPAGE

Het inregelen en afstellen van de installatie vindt plaats door onze technicus samen met de installateur (technische man) welke de installatie heeft geplaatst.

Le réglage de l'installation sont effectués par notre technicien en collaboration avec l'installateur (technicien) qui a installé l'installation.

INBEDRIJFSTELLING POMPPUT MISE EN SERVICE PUIT DE POMPAGE	CODE 7437

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN POMPPUTTEN

A ZONDER VERKEERSBELASTING
De grond zodanig uitgraven dat de put zonder risico van stoten kan neergelaten worden. Op de bodem van de uitgegraven put een laag gestabiliseerd zand aanbrengen. Indien er zich op de plaats van de uitgegraven put veel grondwater bevindt, wordt aangeraden uw pompput te plaatsen met een betonplaat van ongeveer 15 cm dik. Vervolgens de pompput neerlaten en de buisleidingen aansluiten. De voorziene inbouwdiepte bedraagt maximaal 2 meter voor alle types pompputten. De aangeraden hoeveelheid stabilisé voor deze inbouwdiepte bedraagt min. 30 cm onderaan en 20 cm rondom de put.

De drie vlotterschakelaars van pompputten met één dompelpomp worden als volgt geplaatst:


De vier vlotterschakelaars van pompputten met twee dompelpompen worden als volgt geplaatst:

Het is belangrijk dat de ingang voor het toestromend water in de pompput zich bevindt boven het niveau van de tweede vlotterschakelaar die de pomp aanzet.

B MET VERKEERSBELASTING
Volg de aanwijzingen uit deel A. Giet na het gestabiliseerd zand een gewapende betonkraag van 15 cm. Na uitdroging van de betonplaat mag de steun aan de binnenzijde verwijderd worden.

Hierna kan het mangat indien gewent opgemetst worden en/of een putdeksel kan geplaatst worden.

DS PLASTICS
WATERTIGHT SOLUTIONS

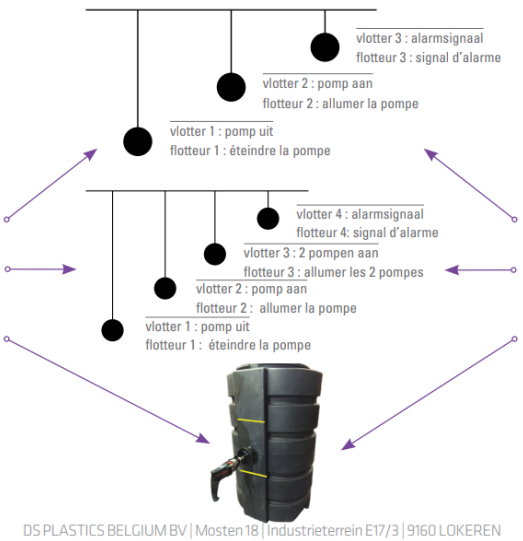

DS PLASTICS BELGIUM BV | Mosten 18 | Industrieterrein E17/3 | 9160 LOKEREN

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES CUVES DE RELEVAGE

A. SANS CHARGE DE TRAFIC
Creuser le sol de manière à ce que la cuve puisse être déposée sans risque de coups. Étendre une couche de sable stabilisé sur le fond de la fosse creusée. Si une grande quantité d'eau souterraine est présente à l'endroit de la fosse creusée, il est recommandé d'installer la cuve de relevage sur une dalle en béton d'environ 15 cm d'épaisseur. Ensuite, poser la cuve de relevage dans la fosse et raccorder les tuyaux. La profondeur d'enterrement maximale prévue est de 2 mètres pour tous les types de cuve de relevage. La quantité minimale de stabilisé recommandée pour cette profondeur d'enterrement est de 30 cm sous la cuve et de 20 cm sur le pourtour.

Les trois interrupteurs à flotteur des pompes de relevage équipées d'une pompe à immersion sont placés comme suit :

Les quatre interrupteurs à flotteur des pompes de relevage équipées de deux pompes à immersion sont placés comme suit :

Il est important que l'eau entre dans la cuve de relevage au-dessus du niveau du deuxième interrupteur à flotteur qui actionne la pompe.

B. AVEC CHARGE DE TRAFIC
Suivre les indications de la partie A. Après le sable stabilisé, couler une dalle en béton armé de 15 cm. Une fois la dalle en béton sèche, le pilier à l'intérieur peut être retiré.

Ensuite, un trou d'homme peut être maçonné et/ou un couvercle peut être posé.