


GEMA

UW PARTNER IN RIOLERING

Ophoging diameter 63cm telescopisch ribbeltanks tussen 20-90cm met pp voetgangersdeksel - OPHTeles

Technische gegevens - telescoopverlenging

Materiaal: Verlengstuk voor inspectiekamers van één stuk lineair hogedichtheidspolyethyleen (LHDPE) voor Rototec ondergrondse tanks met inspectieluik, diameter 600 mm.

Uitgerust met een deksel van polypropyleen, rubberafdichting en bevestigingssysteem voor montage op het mangat.

Functie: Het verlengstuk maakt het mogelijk de hoogte van de inspectiekamer aan te passen aan de diepte van de uitgraving. Dankzij het telescopische mechanisme kan de verlenging eenvoudig worden verlengd of ingekort, waardoor het zich aanpast aan diverse inspectiebehoeften terwijl de kamer altijd op het vereiste niveau blijft.

Raadpleeg voor gedetailleerde installatie-instructies pagina 2 van deze technische fiche.

Afsluiting: Gebruik het polypropyleen deksel model TAP720 (inbegrepen) om het verlengstuk af te sluiten.


Installatie: Volg zorgvuldig de "ONDERGRONDSE INSTALLATIE-INSTRUCTIES" van ROTOTEC.



Artikelnummer	Interne diameter (mm)	Externe diameter (mm)	Min. H (mm)	Max. H (mm)
PPTS720	600	880	200	900

POLYPROPEEN DEKSEL (inbegrepen)

Materiaal: Deksel van polypropyleen (PP), geschikt voor voetgangersverkeer, voorzien van twee metalen vinnen voor openen en sluiten.

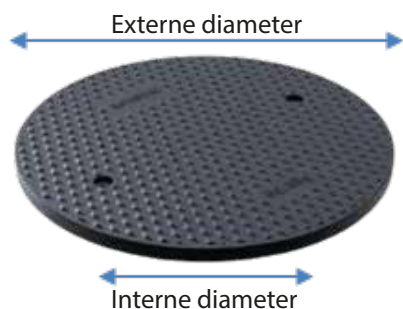

Artikelnummer	Interne diameter (mm)	Externe diameter (mm)
TAP720	600	720

www.gema-plastics.be



GEMA

UW PARTNER IN RIOLERING

Ophoging diameter 63cm telescopisch ribbeltanks tussen 20-90cm met pp voetgangersdeksel - OPHTELES


Gebruiksaanwijzing telescoopverlenging

1. Voorbereiding

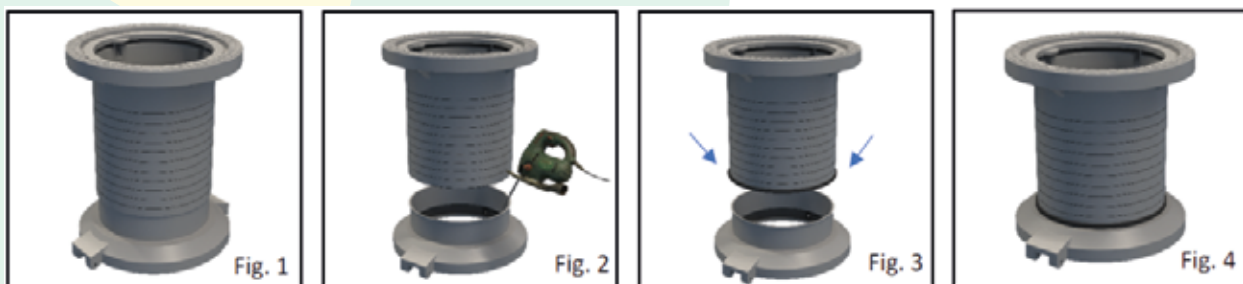

Zaag de telescopische verlenging af dicht bij de laatste ring (fig. 2) en plaats de rubberafdichting aan het uiteinde (fig. 3). Plaats vervolgens het afgezaagde bovenste deel aan de buitenkant van de adapter (fig. 4). Dit vermindert het risico op water- en grondinfiltratie in de tank.

2. Installatie van de telescopische verlenging op het mangat van de tank

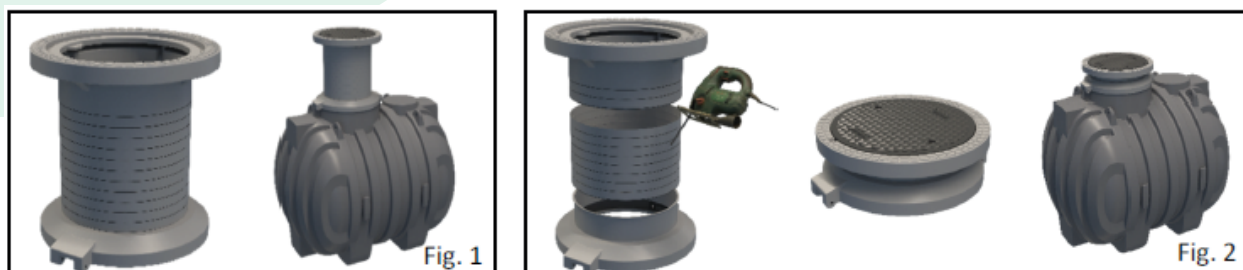

De verlenging kan op de oorspronkelijke hoogte van 90 cm worden gelaten (*) (fig. 1).

Als de tank op een kleinere diepte moet worden ingegraven, kan deze worden ingekort tot de gewenste maat, met een minimum van 20 cm (fig. 2).

(*) Let op: Als het product op een diepte wordt geïnstalleerd met meer dan 40 cm dekking, volg dan nauwkeurig de instructies in hoofdstuk 4 "Bruikbaarheid" van de installatiehandleiding van Rototec.

**GEMA**

UW PARTNER IN RIOLERING

Ophoging diameter 63cm telescopisch ribbeltanks tussen 20-90cm met pp voetgangersdeksel - OPHTELES

3. Installatie van telescopische verlenging op vaste verlenging

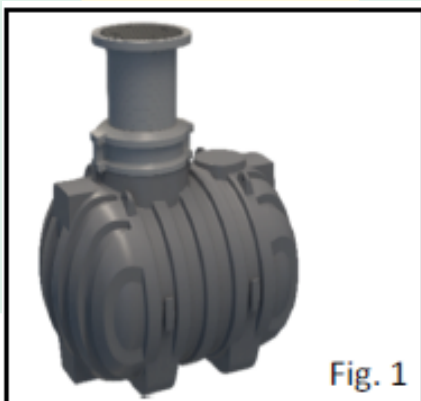


Fig. 1



Fig. 2

Bij installatie op een diepte van meer dan 90 cm (*) moet de telescopische verlenging worden gecombineerd met een van onze vaste verlengingen, model PP25 (hoogte 25 cm, fig. 1) of PP77 (hoogte 43 cm, fig. 2).

(*) Let op: Als het product wordt geïnstalleerd op een diepte met meer dan 40 cm dekking, volg dan de instructies in hoofdstuk 4 "Bruikbaarheid" van de installatiehandleiding van Rototec.