

EAN: 4015474253346
static.hansa.com/58130101



- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chroom
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Eco optie voor debiet
- Eco debiet control
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Thermostatische temperatuurregeling, Vuilfilter(s), Keramische bovendeele voor debiet, Terugslagklep
- S-koppelingen met rozetten
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Thermische desinfectie volgens DVGW W 551
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	10.2 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	19.2 l/min

Technische eigenschappen





DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Inbouwbreedte	cc150 ± 15 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 1111
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

ABP	PA-IX 29504/IB
ACS	ACC 18 LY 441_Micra_Unita

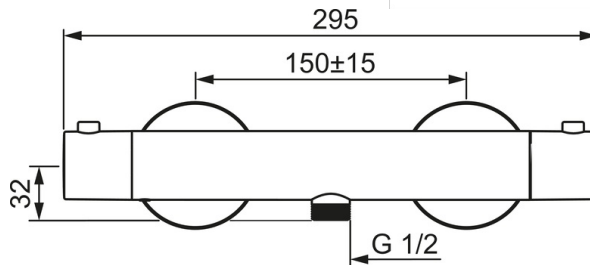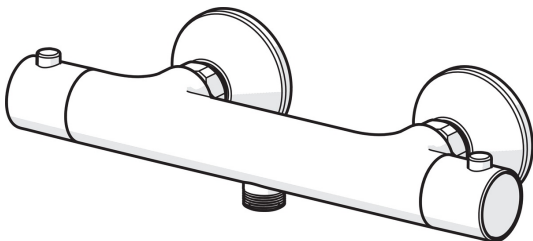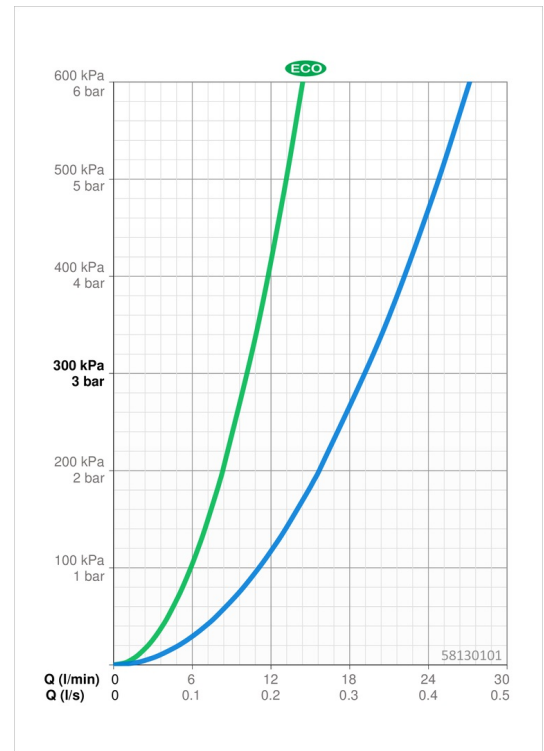

Reserveonderdelen

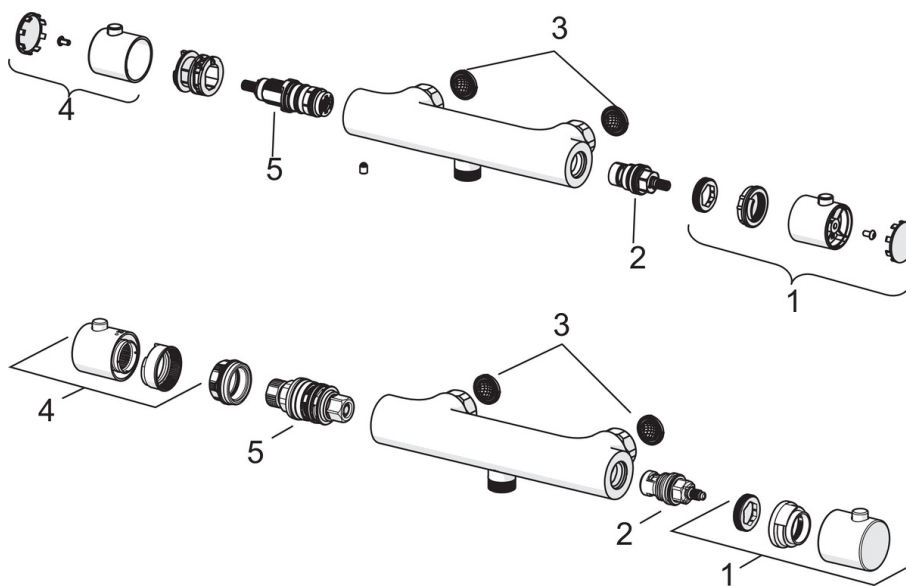

SP58130101

	Naam	Code
01	Debiethendel Chroom	59913854
02	Binnenwerk, G1/2, 180°	59911103
03	Filter dichting, G3/4	59911076
04	Temperatuur hendel Chroom	59913852
05	Thermostaat/binnenwerk, 2.7	59913823

SP58130101(2018)

	Naam	Code
01	Debiethendel	59914208
02	Binnenwerk, G1/2	59914207
03	Filter dichting, G3/4	59911076
04	Temperatuur hendel Chroom	602062V
05	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114